




## Conexiones instantáneas tipo Te, Codo, Pasachapa, Unión



Conexiones instantáneas tipo Te, Codo, Pasachapa, Unión. Cuerpo de latón niquelado. Guarniciones de NBR. Temperatura de trabajo: -20 a 60°C. Presión de trabajo: 0 a 10 bar. Fluido: aire comprimido filtrado. Tubo a utilizar: poliuretano calibrado de diámetro 4, 6, 8, 10 y 12mm. Tipo de conexionado: instantáneo.

### Modelos

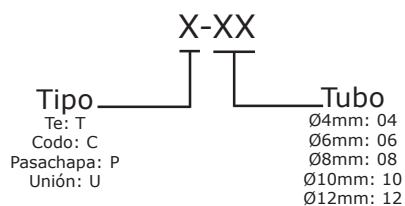

### Dimensiones generales

Modelo	Ø tubo (mm) (B)	Hexág. p/llave (E)
X-04	4	5/8"
X-06	6	3/4"
X-08	8	7/8"
X-10	10	1"
X-12	12	1 1/4"

### Esquemas

